

DATEIVORGABEN


Zeitung/Beilage im Berliner Format 4/4-farbig, rotationsgefalzt

Zeitungsdruck – ausgezeichnet für hervorragende Druckqualität


Die „Wilhelmshavener Zeitung“ hat sich durch „exzellente Druckqualität“ zum fünften Male seit 1994 für die Mitgliedschaft im International Newspaper Color Quality Club (INCCQC) qualifiziert. Sie hat damit auch die Voraussetzungen erfüllt, um in den „Star Club“ der World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) aufgenommen zu werden. Dem „Star Club“ gehören weltweit nur 20 Verlage an. Drucken Sie ihre Zeitung oder Zeitungsbeilage unter Jadedruck.de in bester und ausgezeichnete Qualität in den Grammaturen 45 g/m² ISO63 (Standard Zeitungsdruckpapier), oder 52 g/m² ISO68 (aufge bessertes Zeitungsdruckpapier), oder 52 g/m² ISO80 (hochweißes Zeitungsdruckpapier). Damit das Druckergebnis Ihren Vorstellungen entspricht, ist in jeder Bestellung ein kostenloser Datencheck enthalten, der die übermittelten Druckdaten auf „Herz & Nieren“ überprüft. Alle Lieferungen erfolgen innerhalb Deutschlands versandkostenfrei mit DPD oder Spedition.

Für exzellente Druckqualität international ausgezeichnet und Mitglied im Star Quality Club

Wilhelmshavener Zeitung

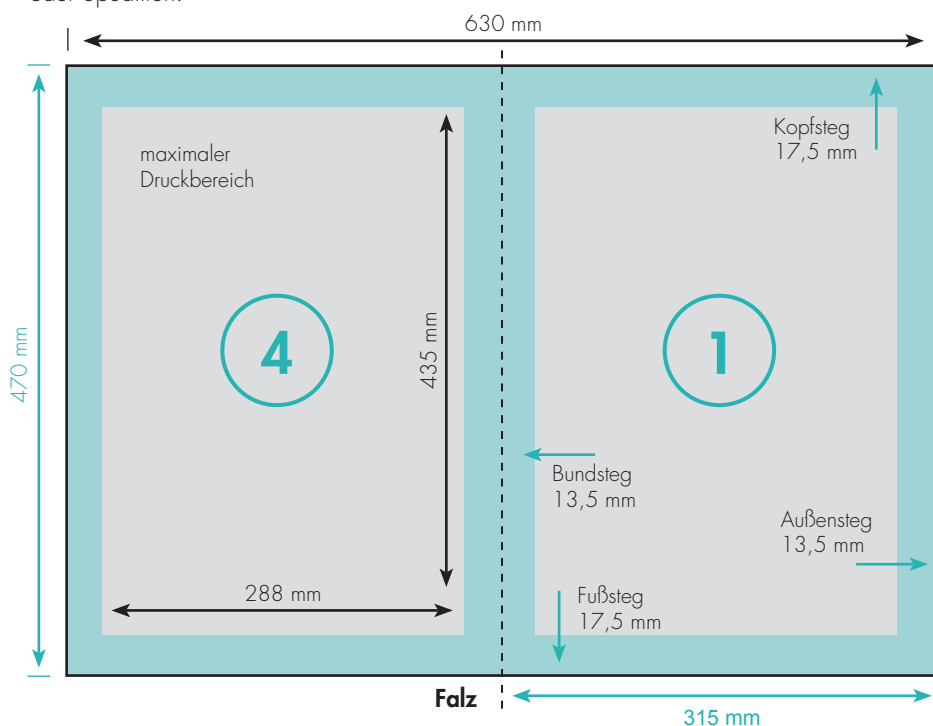

Panoramaseite

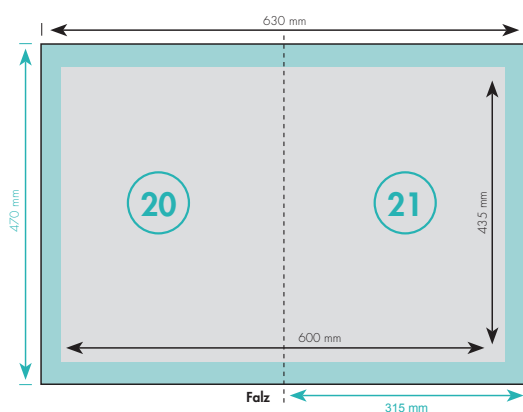

Datenformat: 315 x 470 mm

Bitte legen Sie Ihre Einzelseiten in diesem Format an. Der bedruckbare Satzspiegel hat eine Größe von 288 x 435 mm. Bitte beachten Sie, dass Objekte außerhalb dieses Randes nicht gedruckt werden können.

Seitenanordnung:

Bitte liefern Sie uns ein mehrseitiges PDF-Dokument mit fortlaufenden Seiten.

Offenes Format: 630 x 470 mm Rotationsgefalztes Endformat: 315 x 470 mm

In diesem Format liefern wir Ihr fertiges Druckprodukt.

Panoramaseiten:

Der Satzspiegel bei Panoramaseiten beträgt: 600 x 435 mm. Panoramaseiten sind auf folgenden Seiten möglich: Seite: 2-3 (bei 4, 16, 20 oder 24 Seiten gesamt), Seite 4-5 (bei 8, 10 oder 32 Seiten gesamt), Seite 6-7 (bei 12 oder 14 Seiten gesamt), Seite 8-9 (bei 16 Seiten), Seite 10-11 (bei 28 Seiten gesamt), Seite 12-13 (bei 20, 24 oder 32 Seiten gesamt), Seite 20-21 (bei 32 Seiten gesamt), Seite 24-25 (bei 28 Seiten gesamt) und Seite 28-29 (bei 32 Seiten gesamt).

Tipps zur fehlerfreien Gestaltung von Druckdaten.

Dateiformat: Bitte speichern Sie Ihre Druckdateien als PDF-Dokument. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Schriften in dem PDF-Dokument eingebettet sind oder Sie alle Schriften in Pfade umwandeln. Soweit es möglich ist, sollten Transparenzen reduziert werden.

Farbmodus: Der Farbmodus für Druckprodukte muss **CMYK** sein, da sonst beim Druck ein verändertes Printprodukt entstehen kann. Sofern Sie Daten im RGB-Modus liefern, werden diese in der Druckvorstufe in den CMYK-Farbraum umgewandelt.

Auflösung: Die Auflösung von Grafiken und Bildern sollte mindestens **300 dpi** betragen. Wir empfehlen Ihnen, bereits bei der Gestaltung der Printprodukte nur hochauflösende druckfähige Motive zu verwenden. Druckprodukte mit einer zu geringen Auflösung können andernfalls pixelig wirken.

Informationen zur Produktion: Gedruckt wird Ihre Zeitung oder Beilage im Eurokala Zeitungsdruck, mit bis zu 80er-Rastern, bei einem Gesamtfarbauftrag: 240 %, im Zeitungsrotationsdruck - Cold Set bei physikalischer Trocknung der Farbe durch Wegschlagen.

Farbprofil: ISOnewspaper26v4.icc

Schriften: Bitte betten Sie alle Schriften ein oder wandeln diese in Pfade um. Negative Schriften dürfen nicht unter 9 pt. dargestellt werden. Schwarze Schrift muss in 100 % Schwarz angelegt sein. Linien Positiv: mindestens 0,10 mm; Negativ mindestens 0,15 mm.